


Назначение: для высококачественного ремонта кузова и деталей автомобиля, окрашенных эмалями «металлик».

ТУ 2388-025-53934955-10

Продукты	Автоэмаль МЕТАЛЛИК	
Подложки	На зашпатлеванные/загрунтованные металлические и пластмассовые поверхности; на отшлифованное старое покрытие	
Применение	Встряхнуть баллон в течение 2 мин.; Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см; Температура при окрашивании не ниже +5°C; После высыхания эмали необходимо нанести аэрозольный лак «VIKA» для обеспечения блеска и защитных свойств покрытия; После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ	
Выдержка	5-10 мин. между слоями	
Количество слоев	2-3	
Сушка		Режим сушки 20°C
	До перекрытия акриловым лаком	не менее 30 мин.
Состав	Акриловая эмаль «металлик», специальные добавки	

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев

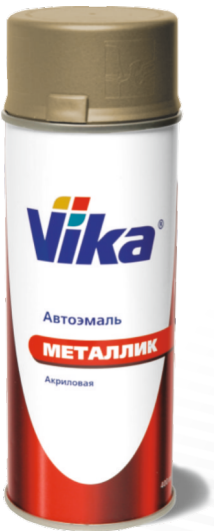

АВТОЭМАЛЬ
МЕТАЛЛИК
В АЭРОЗОЛЬНОМ
БАЛЛОНЕ 520 МЛ.